



EUROPÄISCHE BATTERIESPEICHER

ENERGIE UNTER KONTROLLE



- Schutz vor Mikroausfällen
- Lastspitzenkappung
- Regelenergiesdienstleistungen
- Speicherung von PV-Energie
- Energieersparnis durch intelligente Steuerung
- Notstromquelle

WER SIND WIR?

Wir sind ein tschechisches Unternehmen mit Sitz in Otrokovice und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Batterie-Energiespeichersystemen sowie weiteren Komponenten für Photovoltaikanlagen.

Unser wichtigstes Kapital ist unser Team, das aus hochqualifizierten Technikern mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung besteht.

Eine durchgehende Fernüberwachung (24/7) gehört bei uns zum Standard. Wir legen größten Wert auf Sicherheit – daher speichern wir sämtliche Kundendaten ausschließlich auf unseren eigenen Servern innerhalb der EU.

Seit unserer Gründung steht die Sicherheit unserer Produkte im Mittelpunkt. Wir entwickeln unsere technischen Lösungen und die handwerkliche Verarbeitung kontinuierlich weiter. Jedes Jahr bringen wir neue Produktserien und Innovationen auf den Markt. Besonders hervorzuheben ist dabei unser intelligentes Steuerungssystem – eine eigens entwickelte, KI-basierte Softwarelösung, mit der unsere Batterien die Energieströme optimal steuern.

Uns ist es ein zentrales Anliegen, dass die Systeme, in die unsere Batterien integriert werden, einwandfrei funktionieren. Deshalb gehören regelmäßige und kostenlose Schulungen für alle unsere Partner als fester Bestandteil zur Zusammenarbeit mit Resacs.

Das Angebot von Resacs umfasst Batterie-Energiespeichersysteme, die sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Unternehmen, Kommunen sowie Energieversorger eignen. Die Installation kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfolgen.



Höchste Sicherheit

- Temperaturüberwachung – liegt die Temperatur der Batterie außerhalb des Temperaturbereichs von 5 bis 30 °C, wird der Kunde automatisch über diesen Zustand informiert.
- Jede einzelne Batteriezelle ist mit einer rückstellbaren Temperatursicherung ausgestattet, die bei Erreichen von 60 °C automatisch die Leistung (Stromabgabe) der Batterie begrenzt.
- Sollte die Temperatur 90 °C erreichen, greift das System ein und setzt ein Löschmittel im Batterieraum frei. Dieses verdrängt den Sauerstoff aus dem Batterieraum und kühlt die gesamte Batterie ab.
- In Zusammenarbeit mit der Firma Honeywell können wir die Batterien auf Wunsch mit einem System zur Erkennung von Lithiumgasen ausstatten.
- Batterien, die im Außenbereich installiert werden, sind durch ein Kamerasystem überwacht und können an eine Notruf- und Serviceleitstelle angebunden werden.

Tschechisches Unternehmen = Garantie für Qualitäts-Service

- Service-Support in ganz Mitteleuropa.
- Fernüberwachung rund um die Uhr (24/7).
- Sämtliche Kundendaten werden auf eigenen Servern innerhalb der EU gespeichert.
- Garantie- und Reparaturservice.
- Im Rahmen unseres Servicepakets führen wir jährlich eine detaillierte Fernprüfung der Batterieparameter durch, um deren ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Sofortige Online-Analyse des Systemzustands.
- Möglichkeit zum Austausch einzelner Komponenten, einschließlich der Zellen.
- Alle Ersatzteile auf Lager.

Intelligente Batterie = Kosteneinsparungen

- Die KI-basierte Batteriesteuerungssoftware kann sowohl verschiedene Energiequellen als auch Verbraucher effizient regeln und trägt dadurch zur Optimierung der Stromkosten bei.
- Energiehandel am Spotmarkt mittels eigenentwickelter, fortschrittlicher Algorithmen.
- Längere Batterielebensdauer durch das integrierte Energiemanagementsystem (EMS), das den optimalen Betriebszustand der Batteriezellen sicherstellt.

HEIMBATTERIESPEICHER FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN

Die Resacs-Batteriemodule mit einer Kapazität von 12 bis 17,5 kWh sind als Niederspannungs-Lösung (LV) mit einer Spannung von 51,2 V ausgelegt. Sie eignen sich daher besonders für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern.



- Flexible Zellverbinder ermöglichen den Austausch einzelner Zellen.
 - Die Heimbatterie verfügt über eine intelligente Steuerung, wodurch zusätzliche Steuerungskomponenten nicht erforderlich sind und Kosten eingespart werden. Die Rebox Slave-Einheit kann bei Installation im Schaltschrank bis zu vier Ein- und Ausgänge steuern.
 - Jedes Batterie-Energiespeichersystem wird vor dem Versand einer umfassenden Prüfung unterzogen.
 - Vier Schutzstufen gewährleisten maximale Sicherheit.
 - Tschechisches Unternehmen = Garantie für Qualitäts-Service.
 - Online-Monitoring ermöglicht die Überwachung des Heim-PV-Systems sowie eine Fernanalyse.
- Dank hochwertiger A-Grade-Zellen mit garantierten 8.000 Zyklen erreichen Resacs-Batterien
- eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren.




Bezeichnung	NX3	ZX3	WX3	GX3	JX3	H-GX3	H-JX3
Maximale Kapazität (kWh)	12	15	17,5	75	87,5	75	87,5
Empfohlene Nutzkapazität	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Max. Lade-/Entladestrom (A)	115	140	150	700	750	140	150
Max. Spitzenstrom (A)	200	200	200	1000	1000	200	200
Garantierte Kapazität nach 10 J.				min. 60 % *			
Garantierte Zyklenanzahl	6000	6000	8000	6000	8000	6000	8000
Standardspannung (nominal) (V)	48 (51,2)			240 (256)			
Empfohlener SOC-Bereich				20 – 100 %			
Betriebstemperatur				10 °C – 25 °C			
Lagertemperatur				0 °C – 45 °C			
Rel. Luftfeuchtigkeit (Betrieb/Lager)				30–70%			
Gewicht (kg)	95	105	105	750	750	700	700

* basiert auf der Nennkapazität des verwendeten Batteriezelltyps

INNEN-BATTERIESPEICHERSYSTEME

Unsere Batteriesysteme in Niederspannungs- und Hochspannungsausführung bieten Unternehmen Zuverlässigkeit, hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Dank einfacher Erweiterbarkeit, mehrstufigem Schutz und Fernüberwachung stellen sie eine intelligente Lösung zur Kostensenkung und Sicherstellung der Energiestabilität dar.

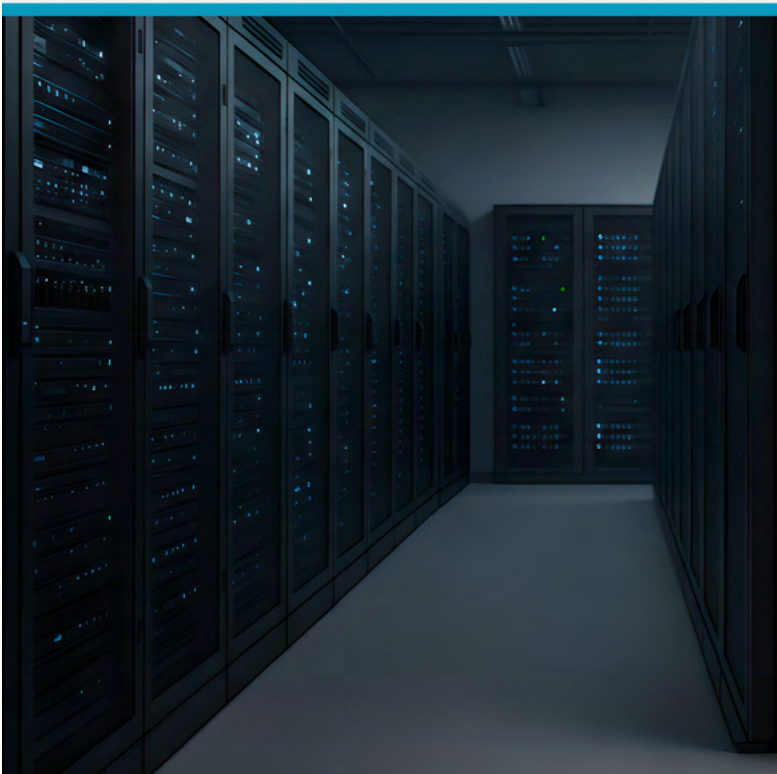

Eliminierung von Stromausfällen und Mikroausfällen

Dank der schnellen Reaktionszeit des Wechselrichters kommt es zu keiner Betriebsunterbrechung elektronischer Geräte (Computer, CNC-Maschinen, Fertigungslinien).

Speicherung von PV-Energie

Ermöglicht die Speicherung der durch die Photovoltaikanlage erzeugten Energie, sodass der Verbrauch flexibel auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann, an dem der Energiebedarf besteht.

Lastspitzenkappung

(PEAK SHAVING) gleicht stoßartige Belastungen aus. Kosteneinsparung durch Reduzierung der reservierten Anschlussleistung.

Intelligente Steuerung


Steuert Energieströme in Abhängigkeit von Verbrauch, PV-Erzeugung, Spotmarktpreisen und deren Prognose.

AC-Kopplung

Unterstützt die Kopplung bestehender PV-Netzwechselrichter und Deye-Hybridwechselrichter. Ermöglicht den Anschluss der Batterie mit Wechselrichter an beliebige PV-Netzwechselrichter.


Dank hochwertigster Zellen mit einer garantierten Zyklenanzahl von 8.000 erreichen Resacs-Batterien eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren.

der Sommer

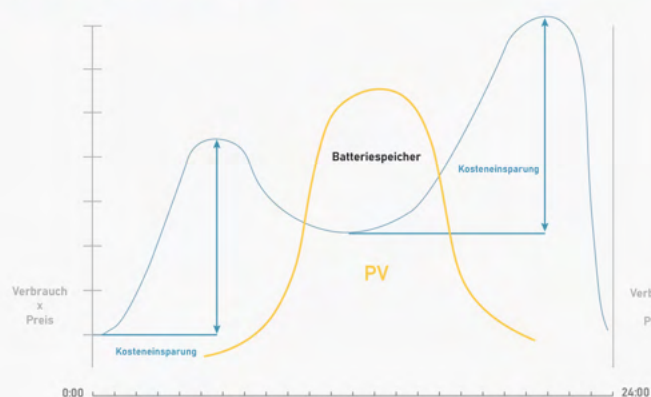

Resacs Batterie-Energiespeichersysteme helfen dank intelligenter Steuerung dabei, Stromkosten auf zwei Arten zu senken: Zum einen wird selbst erzeugter PV-Strom gespeichert und bei Bedarf genutzt. Zum anderen werden Schwankungen der Strompreise im Tagesverlauf ausgenutzt, indem Energie gezielt zu günstigen Zeiten bezogen oder abgegeben wird.

der Winter

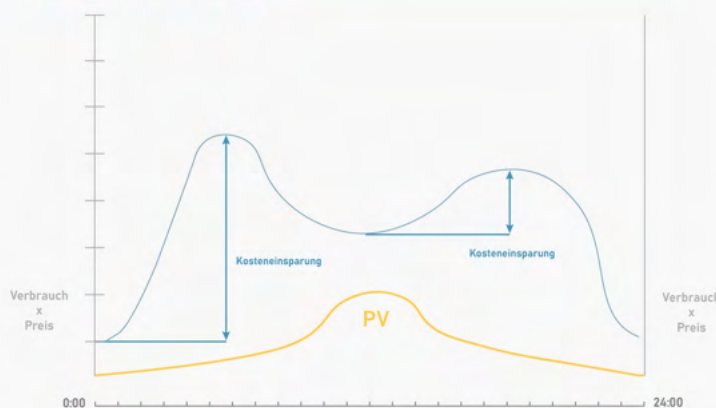

Auch im Winter, wenn die PV-Anlage weniger Energie produziert, bleibt der Einsatz der Batterie wirtschaftlich sinnvoll. Die intelligente Steuerung unterstützt Sie dabei, Ihre Energiekosten das ganze Jahr über zu senken.

Häufigste Leistungs- und Kapazitätskonfigurationen

■ 30 kW + 75 kWh ■ 50 kW + 122,5 kWh ■ 50 kW + 150 kWh ■ 80 kW + 175 kWh ■ 100 kW + 240 kWh

AUSSEN-BATTERIE-ENERGIESPEICHERSYSTEME

Unsere Hochkapazitäts-Batterie-Energiespeichersysteme bieten eine optimale Lösung für lokale Verteilnetze, Industrieareale, Ladestationen sowie erneuerbare Energiequellen. Sie ermöglichen die Senkung der Energiekosten, die Nutzung gespeicherter Energie für den Eigenverbrauch, die Eliminierung von Mikroausfällen und die Begrenzung von Spitzenlasten. Darüber hinaus unterstützen sie das Netz durch Netzdienstleistungen und tragen zur Stabilisierung des Übertragungsnetzes bei.

Die Systeme bestehen aus Wechselrichtern, Batteriemodulen in Regalschränken, Niederspannungsschaltanlagen (optional mit Netzsicherer), Klimatisierung, Brandmelde- und Löschsystemen, IP-Kameras sowie einem EMS-Steuerungs- und Monitoringsystem.




Häufigste Anwendungen des Container-Speichersystems

- **Eigenverbrauch, Speicherung von Überschüssen und zeitliche Verschiebung der PV-Erzeugung:**
Ermöglicht die flexible Nutzung der aus der Photovoltaikanlage gewonnenen Energie, indem der Verbrauch auf einen späteren Zeitpunkt verlagert werden kann, wenn die Energie benötigt wird.
- **Notstromversorgung**
Bietet die Möglichkeit, einen Teil oder den gesamten Strombedarf abzusichern, sodass bei einem Stromausfall der abgesicherte Bereich weiterhin zuverlässig aus der Batterie versorgt wird.
- **Eliminierung von Ausfällen und Mikroausfällen**
Dank der schnellen Reaktionszeit des Wechselrichters – bereits ab etwa 4 ms.
- **AC-Kopplung**
Unterstützt die Kopplung bestehender PV-Netzwechselrichter und Deye-Hybridwechselrichter. Ermöglicht den Anschluss der Batterie mit Wechselrichter an beliebige PV-Netzwechselrichter.
- **Lastspitzenkappung**
Gleicht kurzfristige Leistungsspitzen aus, senkt die maximale Leistungsaufnahme und spart so Kosten – insbesondere in energieintensiven Betrieben wie großen Produktionsanlagen
- **Handel am Spotmarkt unter Nutzung der KI-basierter, intelligenter Steuerung**
Ermöglicht den Verkauf überschüssiger Energie an Stromhändler oder den Einkauf zu günstigen Spotpreisen, die sich im Tagesverlauf entsprechend Angebot und Nachfrage ändern.

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

- Außenaufstellung der Wechselrichter und 100 mm Wärmedämmung reduzieren den Eigenverbrauch für Kühlung und Heizung.
- Feuerwiderstand von 30 Minuten = vereinfachtes Genehmigungsverfahren im Rahmen des Brandschutzkonzepts.
- Standardisierte Klimatisierung gewährleistet einen verfügbaren und unkomplizierten Service.
- Modulare Erweiterbarkeit sorgt für eine einfache Steigerung von Leistung und Kapazität.
- Der Schaltschrank ist integraler Bestandteil des Speichersystems, was die Installationskosten senkt.
- 24/7-Monitoring: Überwachung von Spannung, Innenwiderstand und Temperatur auf Zellenebene. Kamerasystem und Anschlussmöglichkeit an einen Sicherheitsdienst.
- Autonomes Löschsystem ohne Revisionspflicht.
- Optional: System zur Erkennung von Lithium-Dämpfen von Honeywell.

Dank hochwertigster Zellen mit einer garantierten Zyklenanzahl von 8.000 erreichen Resacs-Batterien eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren.

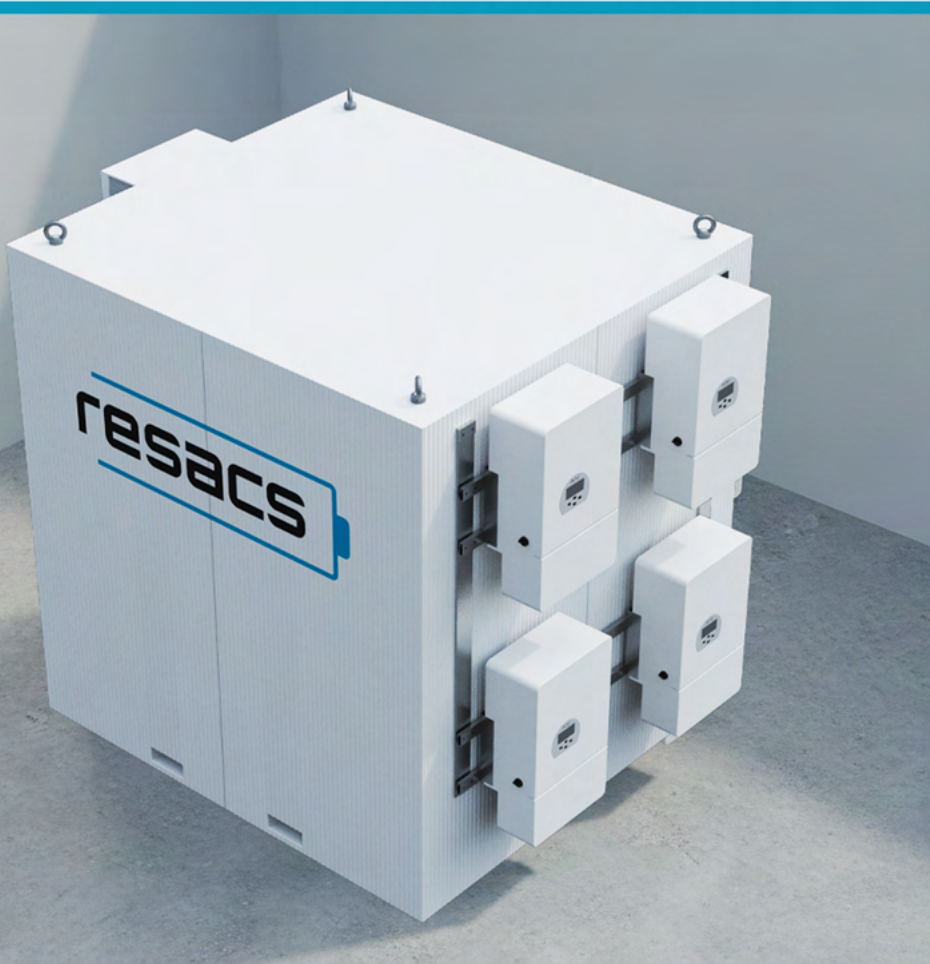

Gängige Setups

- 50 kW + 120 kWh
- 100 kW + 240 kWh
- 160 kW + 360 kWh
- 200 kW + 480 kWh
- 240 kW + 540 kWh
- 320 kW + 672 kWh

1 Analyse

Zuerst erfassen wir detailliert Ihren Betrieb, den Energieverbrauch sowie die Unternehmensziele. So können wir präzise bestimmen, welche Lösung Ihnen die größten Einsparungen und die höchste Effizienz bietet.

2 Lösungsvorschlag

Auf Basis der erfassten Daten erstellen wir einen maßgeschneiderten technischen Entwurf für Ihr Unternehmen und ergänzen diesen um ein transparentes Preisangebot, sodass Sie jederzeit volle Kostenkontrolle haben.

3 Projektdokumentation

Wir stellen Ihnen sämtliche Unterlagen zur Verfügung, die für gesetzliche Anforderungen und Genehmigungsverfahren notwendig sind. So müssen Sie sich nicht mit komplizierter Administration befassen.

4 Realisierung (Lieferung)

Nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Produktion und Lieferung des Batterie-Energiespeichersystems – exakt nach den vereinbarten Parametern.

5 Inbetriebnahme und Testen

Wir kümmern uns um die komplette Installation, den Anschluss und gründliche Tests, damit das System voll einsatzbereit und ohne Ausfallrisiko ist.

6 Anschluss an das Verteilnetz

Wir erledigen alle Formalitäten und technischen Schritte, die für einen erfolgreichen Anschluss an das Verteilernetz erforderlich sind.

7 Fernüberwachung

Nach dem Start überwachen wir das System kontinuierlich, optimieren die Leistung und beheben eventuelle Abweichungen rechtzeitig.

8 Service über die gesamte Lebensdauer

Wir bieten volle Garantie- und Nachgarantiebetreuung – Ihre Investition ist somit über die gesamte Lebensdauer des Speichers geschützt.

DIRECTENERGY

9 Stromlieferung durch die Firma Direct Energy

Direct Energy bietet den vorteilhaftesten Tarif: SPOT+ 190,- CZK/MWh (Verkauf) und SPOT- 250,- CZK/MWh (Ankauf).

10 Intelligente Steuerung

Prädiktive Modellierung des Verbraucherverhaltens, Analyse der Strompreisentwicklung am Spotmarkt sowie die Nutzung eigener Erzeugungsquellen (wie beispielsweise Photovoltaik oder Kraft-Wärme-Kopplung) ermöglichen durch intelligente Steuerung eine Einsparung der Stromkosten von 8 bis 15 % für den Nutzer.

Sicherheitsmerkmale der Resacs-Batterien

1 Automatisches wartungsfreies Löschesystem

- Aktiviert sich bei Temperaturen über 90 °C und setzt das Löschmedium frei.
- Das verwendete Kühlmittel verhindert die Brandausbreitung.

2 Rückstellbare Sicherheitssicherung an jedem Zellverbinder

- Überwacht die Temperatur jeder einzelnen Batteriezelle.
- Begrenzt bei Temperaturen über 60 °C automatisch die Leistung (den Strom) der Batterie.

3 Flexible Zellverbinder

- Erschütterungsfest wie Schweißverbindungen.
- Ermöglichen den einfachen Austausch einzelner Zellen.
- Passen sich Volumenänderungen der Zellen beim Laden und Entladen an.

4 Steuerungselektronik (BMS)

- Sichert den Betrieb und verlängert die Lebensdauer.
- Aktives Zell-Balancing sorgt für höhere Leistung, Sicherheit und Kapazität.
- Überwacht Schlüsselparameter und wertet Betriebsdaten aus.

Hauseigenes EMS (Energy Management System)

- Ermöglicht die intelligente Batteriesteuerung.
- Unterstützt den Handel am Spotmarkt unter Einsatz von KI.
- Gewährleistet Fernüberwachung und Diagnose rund um die Uhr (24/7/365).
- Speichert Daten auf einem eigenen gesicherten Server innerhalb der EU.

Bevorzugte kompatible Wechselrichter für Resacs LV-Batterien.



solis



victron energy
BLUE POWER

Weitere kompatible Marken:



GOODWE

GROWATT



SRNE



TBB POWER

MUST®



invvt

PV-Anlagen ohne Batterie sind in der Regel wenig sinnvoll

Die zentrale Aufgabe eines Batteriespeichers besteht darin, überschüssigen Strom aus der eigenen Erzeugung (insbesondere aus Photovoltaik-Anlagen) für die spätere Nutzung zu speichern.

Spotmarkt-Handel

Durch Batteriespeicher kann die Nutzung unterschiedlicher Strompreise im Tagesverlauf optimiert werden.

Mikroausfälle und Notstromquelle

Resacs-Batteriespeicher sind aufgrund ihrer Bauweise in der Lage, kurzfristige Stromausfälle zu überbrücken und als temporäre Notstromquelle zu dienen. Die eingesetzten Hybrid-Wechselrichter reagieren in weniger als 10 ms. Dank dieser kurzen Reaktionszeit kommt es weder bei Computersystemen noch bei empfindlichen Industriemaschinen zu Ausfällen.

Peak Shaving

Mit in der Batterie gespeicherter Energie können Lastspitzen abgedeckt werden. Dadurch lässt sich in der Regel die reservierte Anschlussleistung reduzieren. Bei entsprechendem Lastprofil sind so signifikante Kosteneinsparungen möglich.

Elektromobilität

Batteriespeicher verbessern den Ladekomfort für Elektroautos an Standorten mit begrenzter elektrischer Anschlussleistung. Ein zusätzlicher Vorteil ist das Laden der Fahrzeuge zu Zeiten, in denen die PV-Anlage keine Energie liefert.

Netzstabilisierung

Batteriespeicher ermöglichen die Erbringung von Systemdienstleistungen wie Regelenergie. Ihr großer Vorteil liegt in der sehr schnellen Reaktionszeit bei der Bereitstellung sowohl von positiver als auch negativer Regelenergie.




Das Gehirn der Resacs-Batterien

Bestandteil jeder Resacs-Batterie ist das EMS (Energy Management System), eine Steuereinheit mit einzigartiger Software.

Unser EMS steuert aktiv nicht nur das battery energy storage system, sondern auch ausgewählte Wechselrichtertypen mit offenem Kommunikationsprotokoll, wie z. B. Deye, Solis nebo Sinexcel.

Eine ebenso zentrale Funktion der Einheit ist das Batterie-Monitoring. Damit können alle Batterieparameter online bis auf Zellebene überwacht werden. Diese Funktion ist entscheidend für die Bereitstellung eines Premium-Services mit 24/7-Überwachung.

Auch ohne zusätzliches Zubehör bietet das EMS zahlreiche weitere Funktionen sowie die Anbindung an übergeordnete Systeme (z. B. EnergoMachine, Direct Energy, Netzleitsysteme usw.).

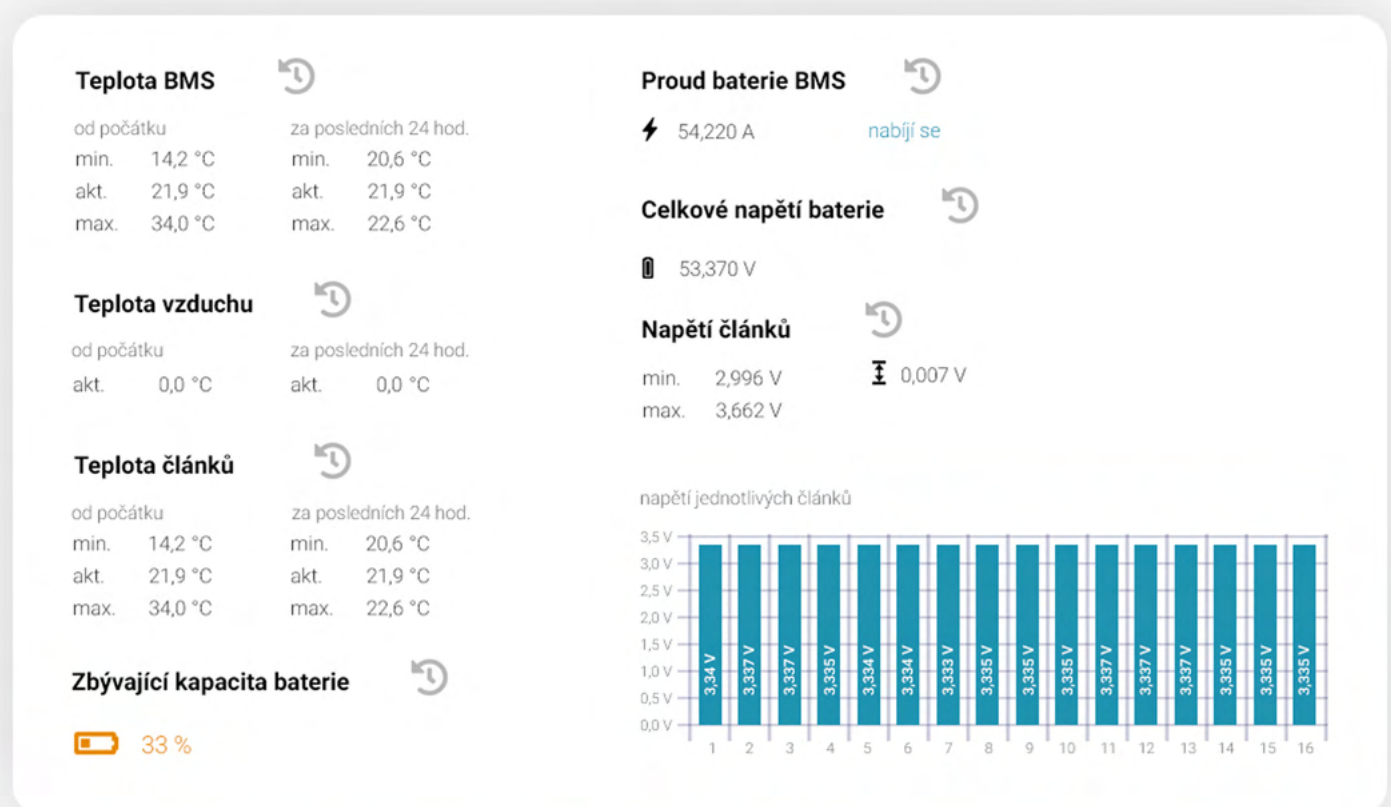

Dank des EMS-Systems kontrolliert die Resacs-Batterie den Zustand der einzelnen Zellen so, dass kein übermäßiger Verschleiß auftritt.

INSTALLATIONSBEISPIELE FÜR RESACS-BATTERIEN

Alcadrain s.r.o.

Die Realisierung im Produktionsareal der Gesellschaft Alcadrain s.r.o. in Břeclav umfasst die Lieferung eines Container-Batteriespeichersystems unter Verwendung von Sinexcel-Wechselrichtern mit einer Leistung von 500 kW und einer Gesamtkapazität des Speichers von 1.080 kWh. Die Lösung ist über das EMS-System iRebox in das Energiesystem des Areals integriert, welches in Echtzeit den Energiefluss zwischen der Photovoltaikanlage, der Batterie und der Abnahmestelle optimiert. Der Speicher legt PV-Überschüsse ab und ermöglicht deren gesteuerte Nutzung in Zeiten höherer Preise oder Spitzenverbräuche. Die Batterie ermöglicht zudem den Ausgleich von Lastspitzen (Peak-Shaving), was die maximale viertelstündliche Belastung und damit die Netzentgelte reduziert. Das System unterstützt den Stromhandel am Spotmarkt: Basierend auf Preissignalen und Betriebsparametern kann das Laden und Entladen der Batterie wirtschaftlich gesteuert werden. Das Ergebnis ist eine robuste Lösung zur Senkung der Stromkosten und für ein effizientes Energiemanagement im Industriebetrieb.



Volvo Truck Center (Slowakei)

Die Gesellschaft Volvo Group Slovakia, s.r.o. nutzt in ihren Betriebsstätten vier Blöcke à 150 kWh (insgesamt 600 kWh) und einen Leistungsteil von 4×72 kW (insgesamt 288 kW). Die Batteriespeichersysteme dienen primär zur Speicherung von PV-Überschüssen. Sie optimieren die Energienutzung für den Eigenverbrauch und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb bei Mikroausfällen und Netzausfällen. Sicherheitsmerkmale halten den Betrieb unter Kontrolle und bieten eine transparente Diagnose in Echtzeit. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Lösung, die Energiekosten senkt, die Stromversorgung stabilisiert und jede erzeugte Kilowattstunde effizient nutzt.



Bäckerei und Konditorei Jiří Bláha

Die Realisierung für diesen Betrieb in Liberec nutzt ein Batterie-Energiespeichersystem mit einer Kapazität von 700 kWh und einer Leistung von 200 kW, dimensioniert für den stabilen Betrieb einer energieintensiven Produktion. Das Steuerungssystem speichert in Echtzeit Überschüsse aus der Solaranlage und plant das wirtschaftliche Laden/Entladen basierend auf den Preisen am Spotmarkt.

Dank des schnellen Leistungsteils eliminiert der Speicher zuverlässig Mikroausfälle und Netzausfälle (UPS-Funktion), damit Fertigungslinien und Technologien unterbrechungsfrei laufen. Das System gewährleistet Fernüberwachung und eine dauerhafte, transparente Diagnose. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, effiziente Lösung, die die Eigennutzung des Stroms maximiert, Kosten senkt und die Produktionskontinuität schützt.



Bernhardt Fashion CZ, s.r.o.

Die Realisierung für Bernhardt Fashion umfasst ein Innen-Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 400 kW und einer Kapazität von 768 kWh, installiert in Prostějov. Die Lösung ist voll integriert in die von der Gesellschaft EQUANS Services a.s. gelieferte Photovoltaikanlage. Das intelligente EMS von Direct Energy speichert in Echtzeit PV-Überschüsse, verschiebt die Energienutzung zeitlich und maximiert so den Eigenverbrauch. Das System stellt gleichzeitig eine Betriebsreserve bei Stromausfällen sicher. Dank der Anbindung an Preissignale des Spotmarktes plant es automatisch das Laden und Entladen, um optimale wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen. Das Ergebnis ist eine stabile, effiziente und übersichtlich gesteuerte Energieinfrastruktur für den Industriebetrieb.



Regelmäßige Schulungen

Möchten Sie mehr über Resacs-Batterien erfahren? Nehmen Sie an einer unserer regelmäßigen kostenlosen Schulungen teil.

Dort erfahren Sie:

- Wie man Photovoltaik- und Batterie-Speichersysteme unter Berücksichtigung intelligenter Steuerung fachgerecht plant.
- Sie erhalten praktische Einblicke in die Anwendung von Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichtern, insbesondere von Herstellern wie Deye, Victron, Solis und weiteren.
- Wissenswertes zur Sicherheit von Photovoltaik-Systemen mit besonderem Fokus auf Batterie-Energiespeichersysteme
- Wie die Fernüberwachung die Wartung von Batterie-Energiespeichersystemen unterstützt.
- Warum es vorteilhaft ist, eine tschechische Batterie mit tschechischem Service und europäischer Datenspeicherung zu haben.

Hier können Sie sich registrieren



Geschäftsbereich (Vertrieb)

Tel: **+420 773 305 498**

Email: obchod@resacs.cz

nám. 3. května 1569,

765 02 Otrokovice

Mon-Fri: 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:30

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ KONZULTANT	TELEFON	E-MAIL
 Radim Burkot	+420 776 193 156	radim.burkot@resacs.cz
 Jan Lesák	+420 775 221 763	jan.lesak@resacs.cz
 David Potuček	+420 777 852 810	david.potucek@resacs.cz
 Jan Holčák	+420 774 439 095	jan.holcak@resacs.cz
 Dušan Gamčík	+421 905 239 141	dusan.gamcik@resacs.cz
 Radoslav Nedorost	+421 905 894 202	radoslav.nedorost@resacs.cz
 Rastislav Klempa	+421 911 766 033	rastislav.klempa@resacs.cz



Produktion und Lager

Objízdna 1980, 765 02 Otrokovice



Sitz der Gesellschaft

Resacs s.r.o., tř. Osvobození 175, 765 02 Otrokovice

IČO: 09306480, DIČ: CZ09306480

Aktenzeichen: C 118361, geführt beim Landesgericht in Brunn



Kundensupport

Tel: **+420 608 905 500**

Email: servis@resacs.cz

Mon-Fri: 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:30



Auslandsvertretungen

Deutschland

Tel: **+49 151 158 707 16**

Email: sales@resacs.de

Web: www.resacs.de

Polska

Tel: **+48 601 145 190**

Email: sales@resacs.pl

Web: www.resacs.pl

Österreich

Tel: **+43 650 951 8892**

Email: sales@resacs.at

Web: www.resacs.at